

ESPECIAL

MOSAICO HIDRÁULICO

PROTECTOR ANTIMANCHA

Efecto mojado

1
2
3



Producto especialmente fabricado para el tratamiento y protección de baldosas de mosaico hidráulico.


Rendimiento:
1L - 12 m²



monestir

INTERIOR
EXTERIOR

1L

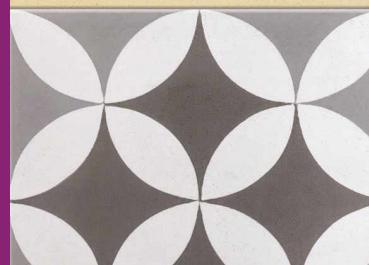

Actúa protegiendo sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas. Además, realza la belleza natural de las piezas proporcionando un efecto mojado satinado. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad. Hidrata las piezas y deja un tacto suave. Facilita la limpieza y el mantenimiento diario. Actúa como endurecedor por lo que evita el desgaste y envejecimiento prematuro. Penetra en profundidad de manera que no forma película. No amarillea ni envejece con el paso del tiempo. Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente.

PROTECTOR ANTIMANCHA Efecto mojado

MODO DE EMPLEO: se aplica puro, sin diluir. Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente bien ventilado. Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio. Aplicar con una rodillo especial para esmaltes de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No aplique producto en exceso. Aplicando una sola mano conseguimos un efecto mojado mate-satinado en cambio si aplicamos una segunda mano el efecto mojado será satinado-brillo. Entre mano y mano hay que esperar un mínimo de 1 hora. Al tacto seca inmediatamente pero no es conveniente pisarlo hasta al menos 1 hora. El producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

LIMPIEZA DE UTILES: Con disolvente.

PELIGRO: Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Eliminar el contenido/ el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Xileno; Tolueno; Etilbenzeno. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

Concentración C.O.V. a 20 °C: 745,04 kg/m³ (745,04 g/L) Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.H): 750 g/L (2010)



Código de envasado: VER ENVASE

UFI: 02Q1-P0V6-A00F-MG67



monestir

MONESTIR 2000, S.L.
Pol. Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13
46800 XATIVA (Valencia)-SPAIN

962 276 134



www.monestir.com